



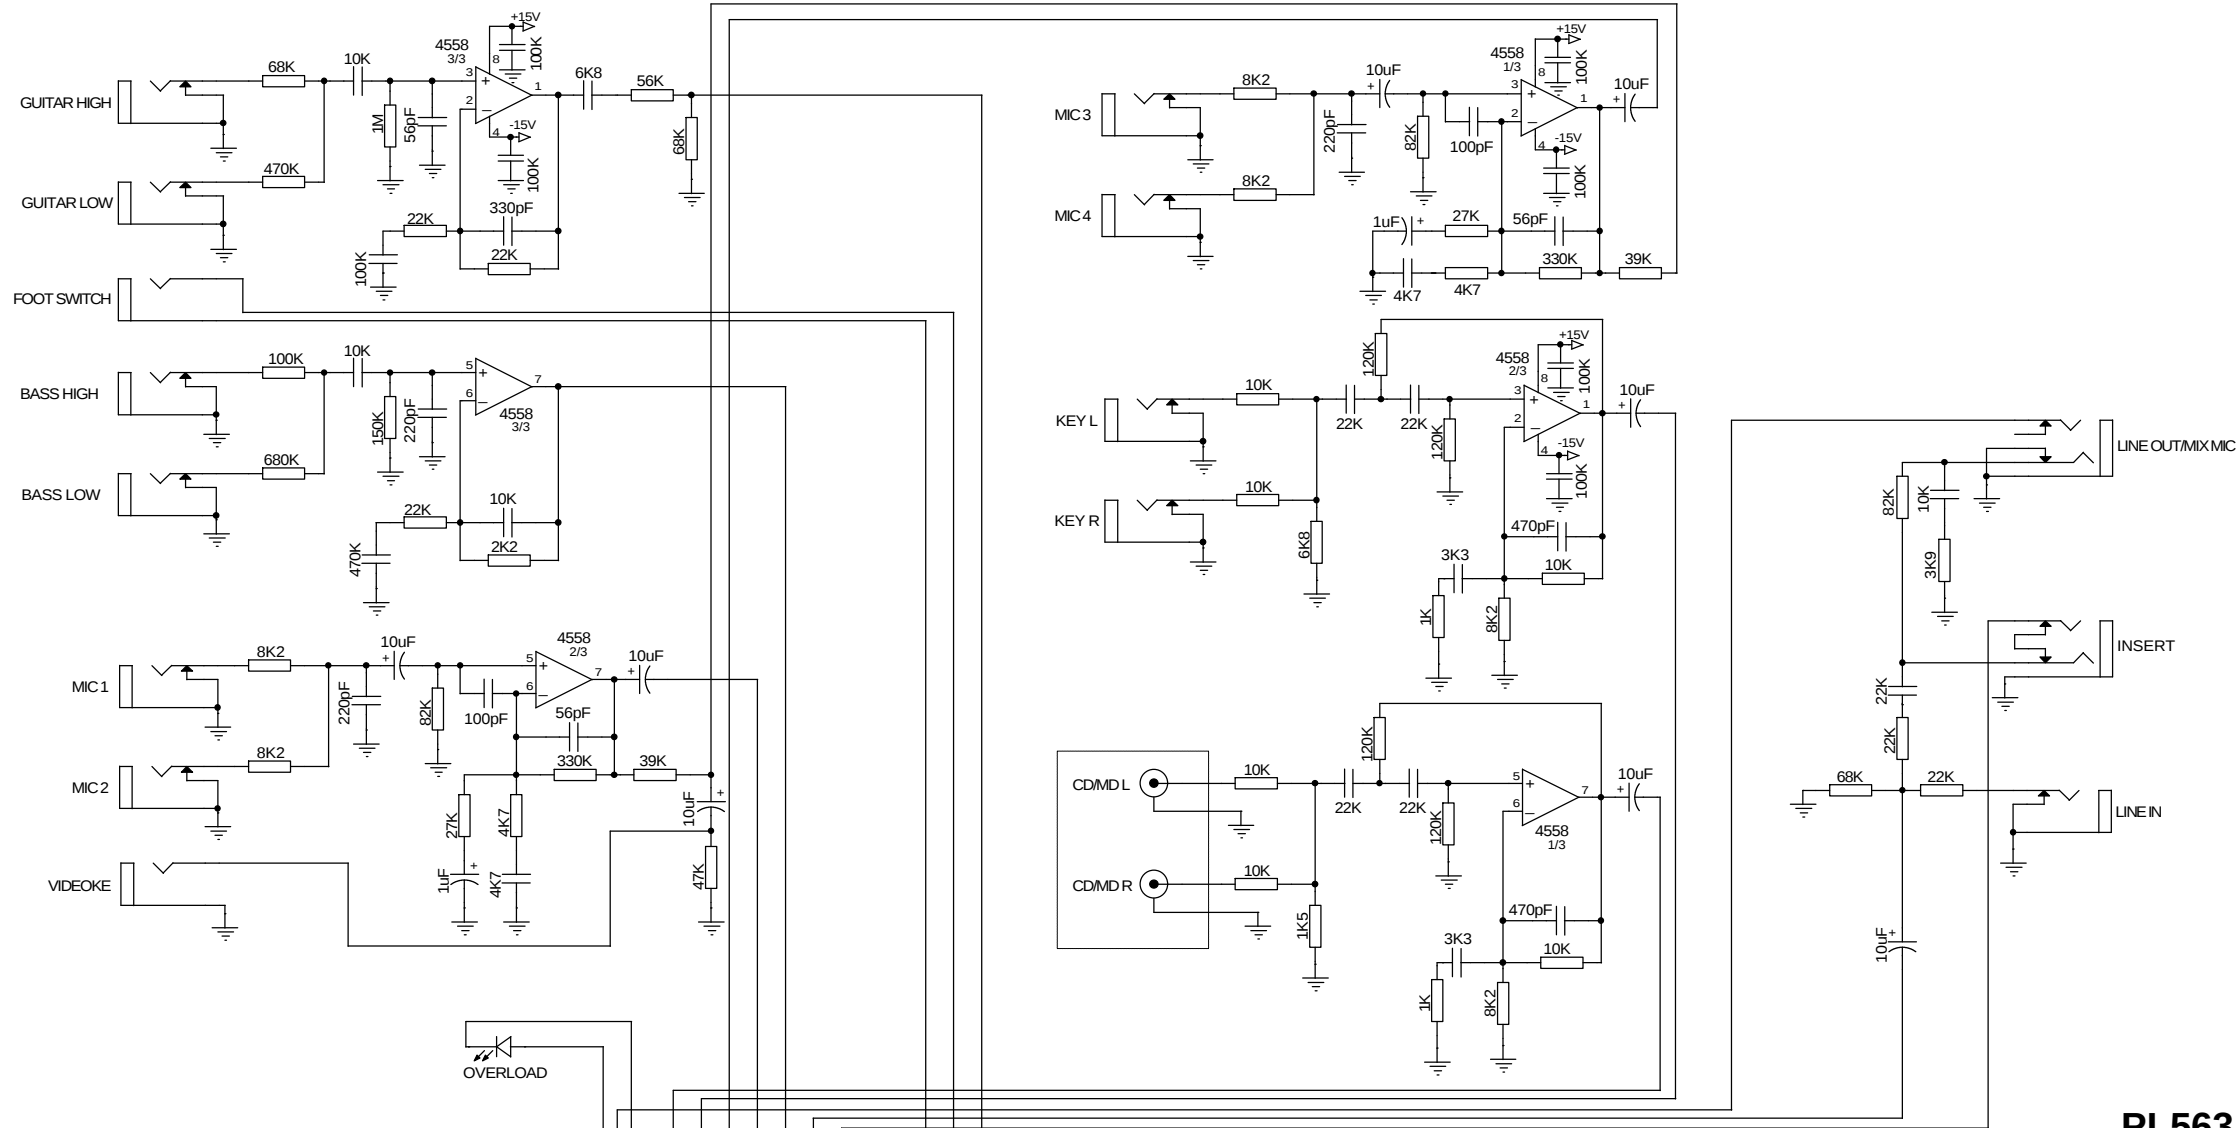

PL563

VISTA SUPERIOR



Todos resistores são de 1/4 W e todos capacitores eletrolíticos são de 25V, exceto aqueles com indicação. A numeração dos integrados é feita da esquerda para direita (na maior dimensão da placa) e de cima para baixo.

Ciclotron INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

NPRH 730 *Super*


CIRCUITO: JACK / ENTRADA

DATA:17/06/2003



FOLHA: 02/03

ARQUIVO:..NPRH730S_V1.DSN

4-17

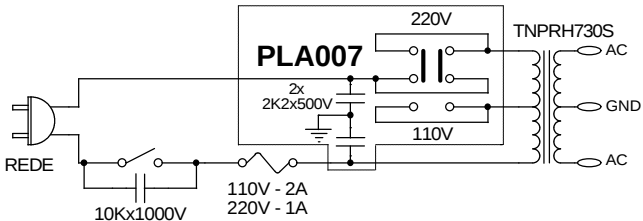

	REPOUSO	POT. MÁX.
TENSÃO DO TRAFÓ	31.6 Vac	
TENSÃO DA FONTE (+B)	+ 43.4 Vdc	+ 35.4 Vdc
TENSÃO DA FONTE (-B)	- 43.4 Vdc	- 35.4 Vdc
CORRENTE QUIESCENTE	6 mA (3 mV DC)*	

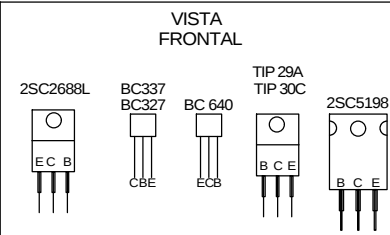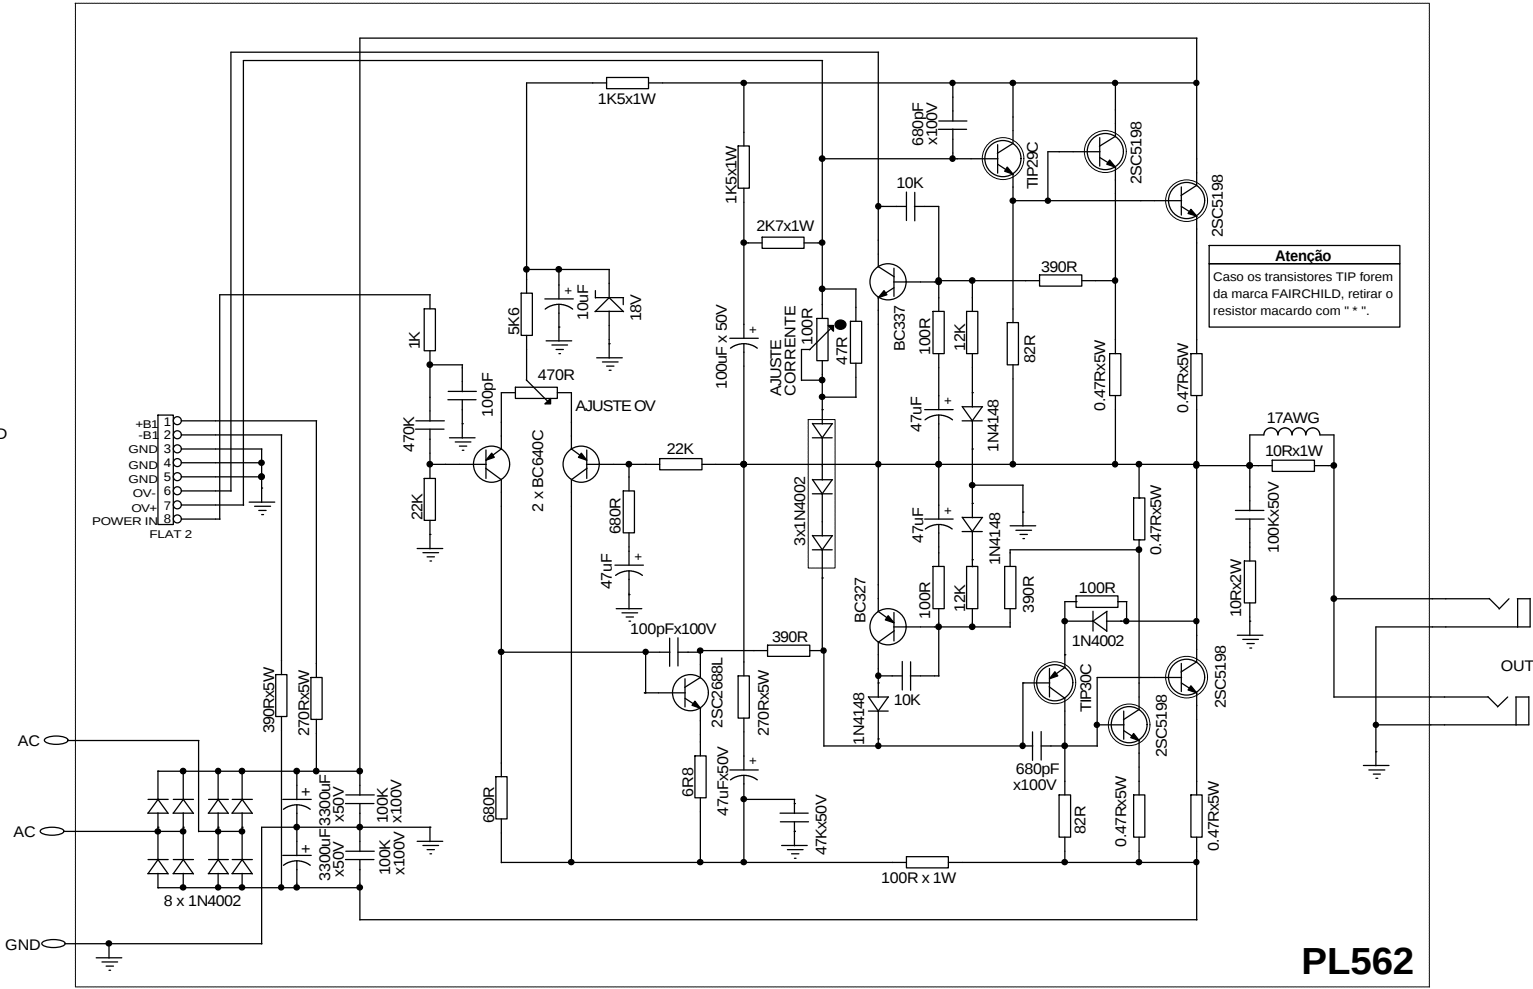

Todos resistores são de 1/4 W e todos capacitores eletrolíticos são de 25V, exceto aqueles com indicação.
A numeração dos integrados é feita da esquerda para direita (na maior dimensão da placa) e de cima para baixo.
O ajuste de 0V deverá ser feito no jack de saída, estando o aparelho sem carga e sem sinal de entrada, para aproximadamente 0Vdc.
* A corrente quiescente deve ser medida sobre um dos resistores de 0.47Rx5W, estando o aparelho com carga e sem sinal de entrada.

ciclotron INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

NPRH 730 Super

CIRCUITO: POWER / FONTE

DATA:17/06/2003

FOLHA: 03/03

ARQUIVO:..INPRH730S_V1.DSN

4-17

