

Chipset

Northbridge: Intel® G31
Southbridge: Intel® ICH7

Formato / Dimensões

Formato Micro-ATX, (244 x 200)mm

Suporte a processadores

Processadores Intel® Core 2 Quad/Core 2 Duo / Pentium Dual-core
(série E21xx)/Celeron 4xx

Frequência de barramento

1333/1066 MHz

Memória

Possui 2 soquetes de memória DDRII DIMM de 240 pinos
Dual Channel DDR2 800/667 MHz
Suporta até 4GB de memória DDRII

Slots de expansão

1 x slot PCIe x16
1 x slot PCIe x1
2 x slots PCI

Controladora IDE on-board

1 porta IDE
Suporte a ATA 100/66/33
Suporta até 2 dispositivos

Rede Integrada


Atheros AR8012 10/100

On-board I/O

1 conector de fonte ATX 24 pinos
1 conector de 4 pinos ATX 12V
1 conector CPU FAN
1 conector System FAN
1 conector CD IN
1 conector de audio frontal
1 conector floppy
1 conector LPT
1 conector para painel frontal
2 conectores USB suportando até 4 portas + 4 portas no painel traseiro
4 conectores SATAII
1 conector Clear CMOS
1 conector S/PDIF Out
1 conector Speaker
1 conector IDE
1 porta serial no painel traseiro

Sistema Operacional

Microsoft® Windows Vista/XP/2000

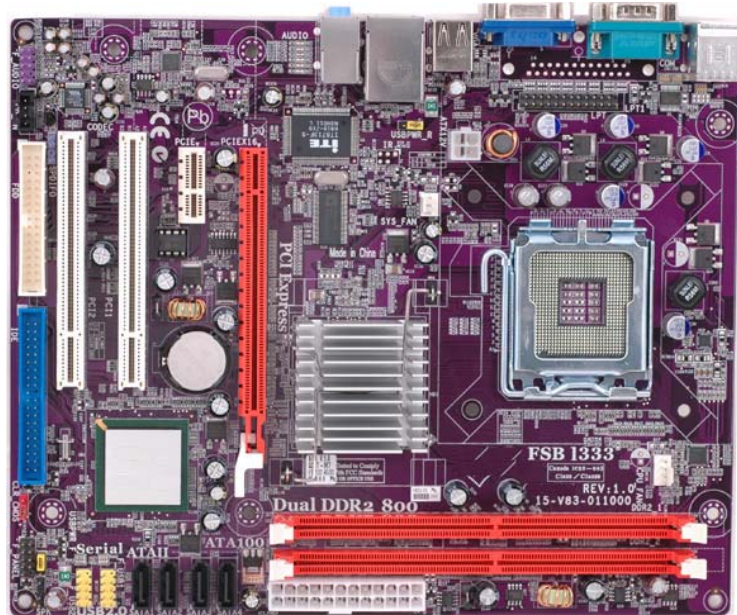

Vídeo Integrado

Intel® Graphics Media Accelerator 3100
Suporta DirectX 9.0c
Suportando 256 MB para compartilhamento de memória

Audio On-board

Chip de audio VIA® VT1708B de 6 canais
Audio de alta definição

Bios de sistema

4Mb SPI Flash ROM
PnP 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI

Características adicionais

Monitora tensão do sistema
Sistema de detecção de temperatura
Sistema de detecção da velocidade do cooler
Sistema de alerta de aquecimento
Sistema de controle da velocidade do cooler

Toda a informação contida neste documento está sujeita a alteração sem prévia notificação do fabricante.
Marcas registradas e logotipos são de propriedades dos respectivos fabricantes.
Todas as fotos e ilustrações referentes ao produto são de caráter ilustrativo.