


M-150 A

Amplificador de 50 W


Este módulo possibilita a construção de uma estereofonia de alta fidelidade de até 50 W ou estereofonia de até 100 W (usando-se duas unidades).
 próprio para construção de grandes ambientes. Trata-se de um conjunto versátil, que pode ser usado em conjunto com qualquer pré-amplificador de boa qualidade como por exemplo: o M-201 (monofônico) ou M-202 (estereofônico). O kit contém todas as peças necessárias à montagem do amplificador e da respectiva fonte de alimentação (exceto o transformador).
 Um manual de instruções (artigo) ilustrado simplifica ainda mais a sua execução.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de alimentação	45 V	45 V
Impedância da carga	4 Ω	8 Ω
Potência com 10% de distorção (1 kHz)	52 W	31 W
Potência nominal	50 W	30 W
Consumo de corrente sem sinal	15 mA	15 mA
Consumo de corrente referente à potência nominal	1,63 A	0,69 A
Sensibilidade referente ao início do cisalhamento	270 mV	290 mV
Impedância de entrada	100 k Ω	100 k Ω
Resposta em frequência (-3 dB)	30 Hz a 30 kHz	30 Hz a 30 kHz
Relação sinal/ruído	50 dB	50 dB

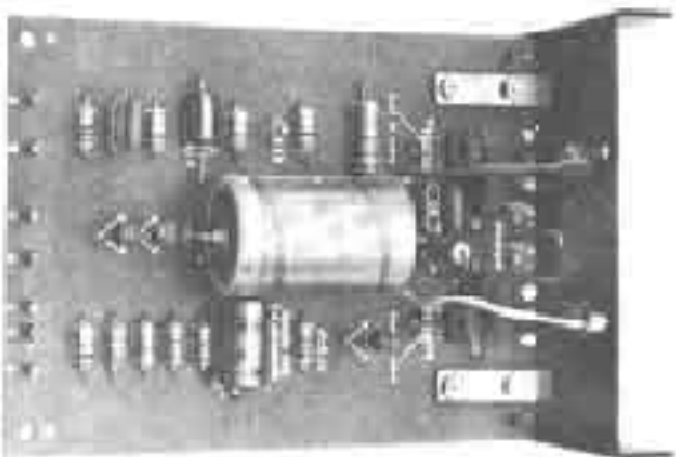

AudioList

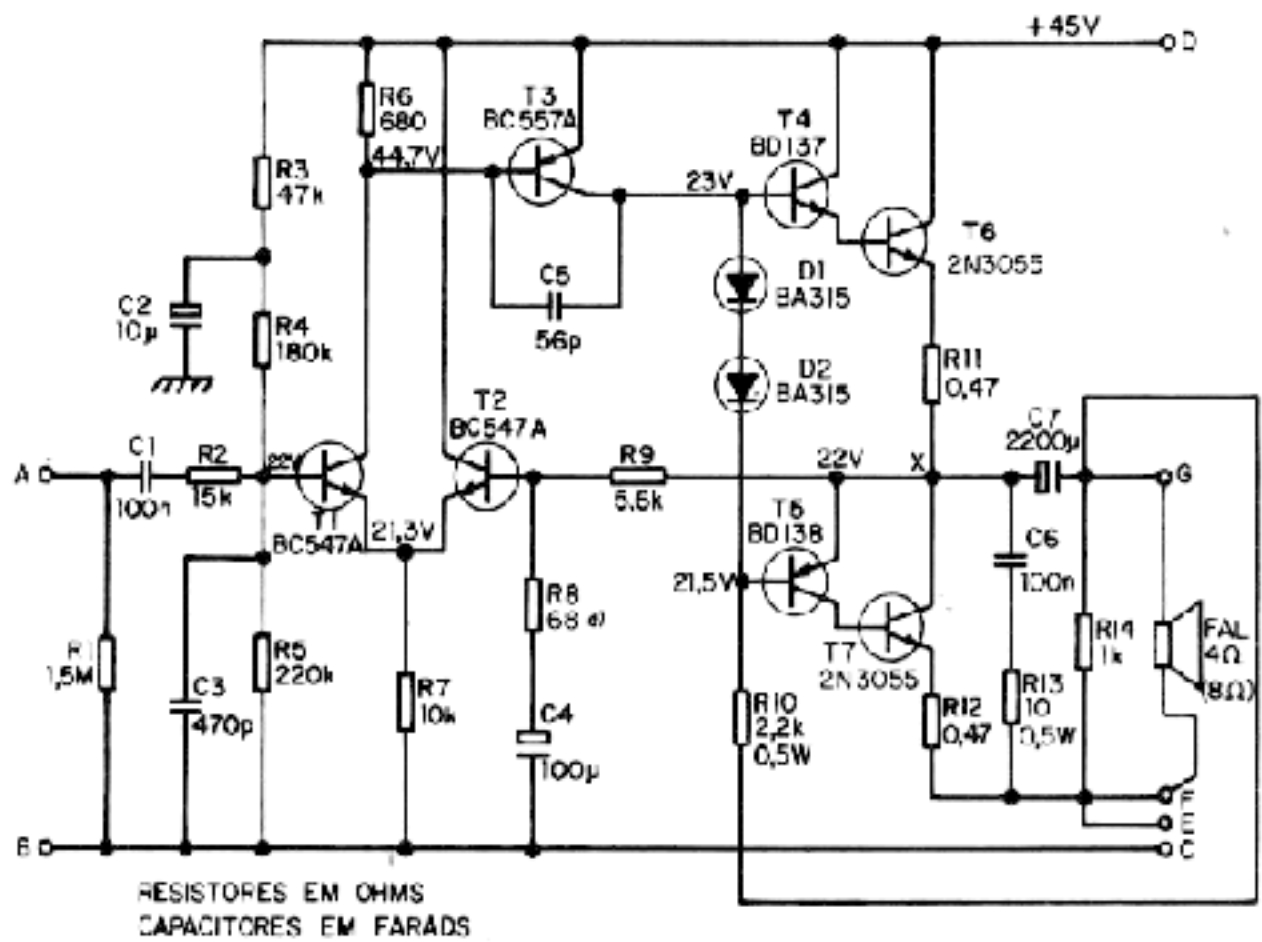

Medidas: 63 x 80 mm

