


Modelos:

EVO LED 19,5" V20


Procedimento para liberação do Boot pela porta USB (Pendrive e Driver de DVD externo) .

Para liberação da porta USB é necessário atualizar o software da BIOS.
Baixe o arquivo para atualização no site www.aoc.com.br.


Siga os passos:

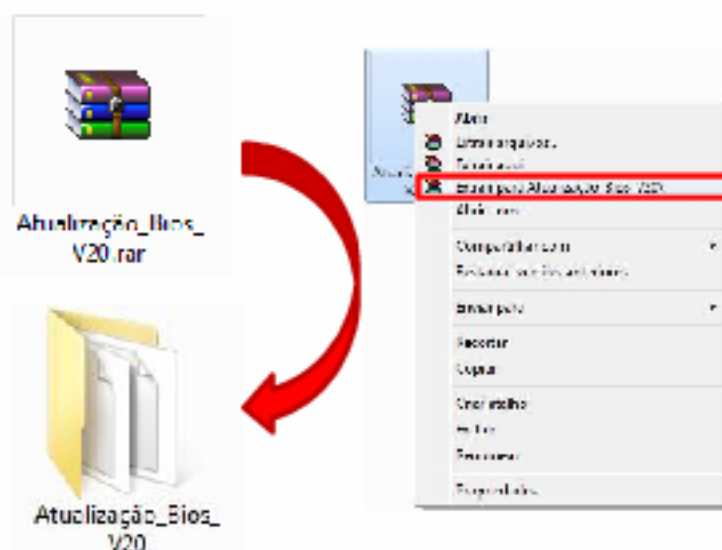


Descompacte o arquivo **Atualização_Bios_V20.rar** (clique com o botão direito do mouse sob o arquivo e escolha a opção Extrair para **Atualização_Bios_V20**)

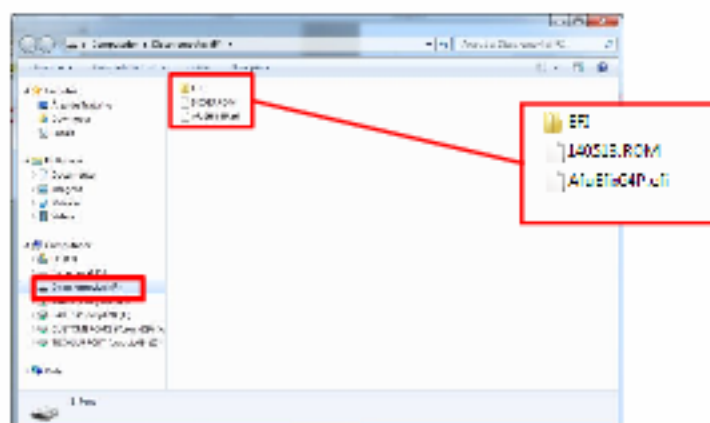


Com o pendrive formatado em **FAT32** copie os arquivos que estão dentro da pasta **Atualização_Bios_V20** para a raiz do pendrive

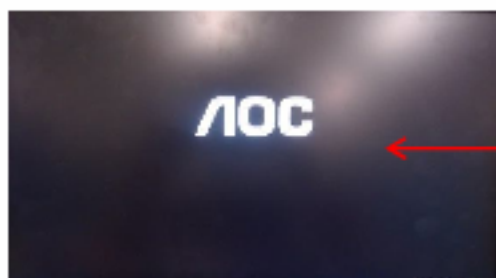


Com o Evo desligado conecte o pendrive na porta USB, ligue-o e na tela do logo da AOC pressione a tecla **F7** para selecionar o boot através do pendrive.

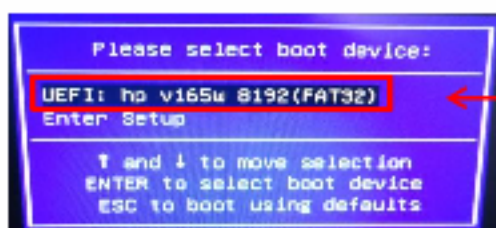

Selecione o Pendrive e pressione a tecla **Enter**.

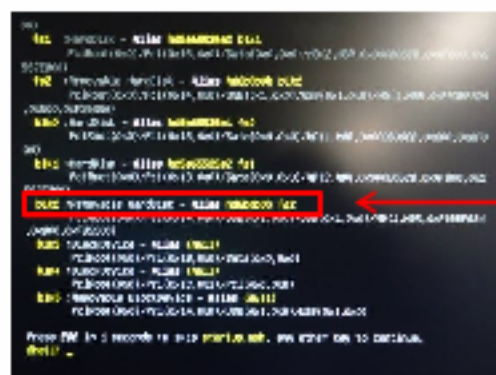


Neste momento deverá ser digitado o local do pendrive para selecionar o arquivo da atualização, o arquivo a ser selecionado começa com **fs** o número na frente representa a unidade do pendrive, para localizá-la verifique a linha que possui "**Removable HardDisk**"

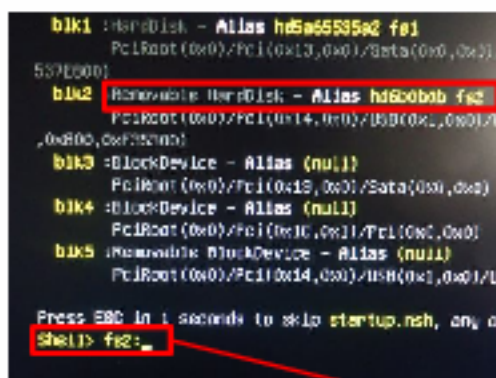


No exemplo a linha **Removable HardDisk** o arquivo **fs** está com o número 2 mas pode estar com qualquer outro número, digite "**fs2:**" (sem aspas) e pressione **Enter**

Shell> fs2:_

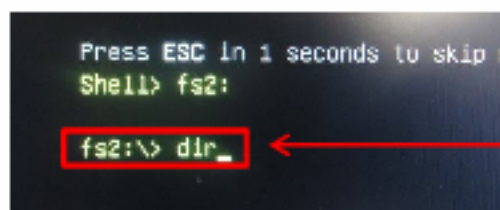

Depois de selecionado o disco digite "**dir**" (sem aspas) e pressione a tecla **Enter**.

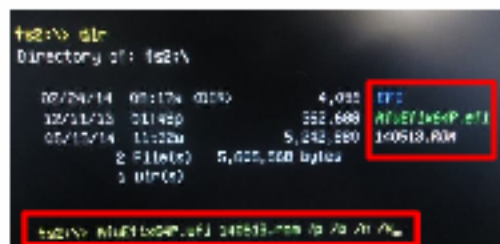


Será listado os arquivos da atualização, digite o seguinte comando: "**AfuEfi64P.efi 140513.rom /p /b /n /x**" (sem aspas) e pressione a tecla **Enter**.


fs2:\> AfuEfi64P.efi 140513.rom /p /b /n /x_



O processo de atualização será inicializado, aguarde o fim do processo.

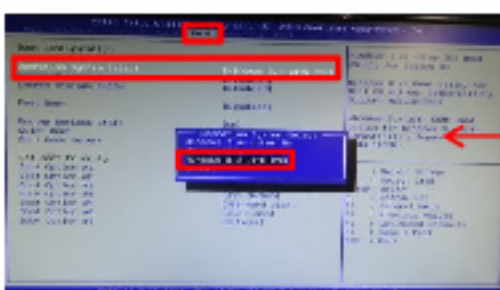


Após finalizada a atualização acesse o setup da Bios e navegue até **Boot** depois em **Operation System Select** pressione **Enter** e selecione a opção **Windows 8.x with CSM**

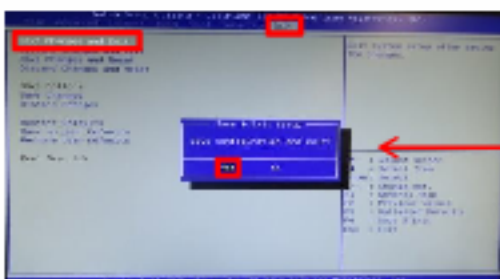


Pressione **Esc** para voltar a barra de menu navegue até **Exit** pressione **Enter** em **Save Changes and Exit** confirme na opção **Yes**.

Desligue o Evo retire o Pendrive com a atualização e insira o pendrive com o sistema operacional Windows 8.1 ou o Driver de DVD externo.

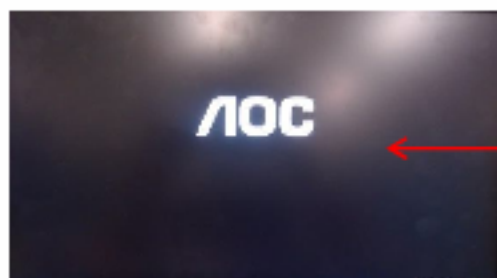

Ligue o Evo na tela logo da AOC pressione a tecla **F7** para selecionar o boot através do pendrive.

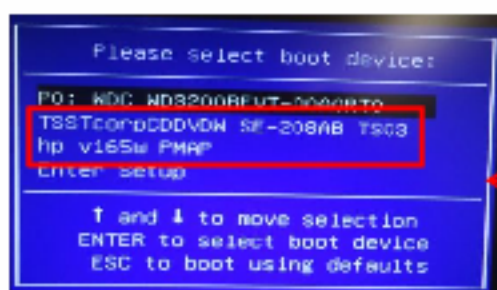

Note que será apresentado o *Driver de DVD externo* e o *Pendrive*.

Selecione o modo que será instalado o sistema operacional e siga os passos da instalação.

Atenção: Para instalação do Windows 7 o arquivo de instalação deve conter o Service Pack 1 para reconhecimento da Bios.